


S. 12-408 gommato

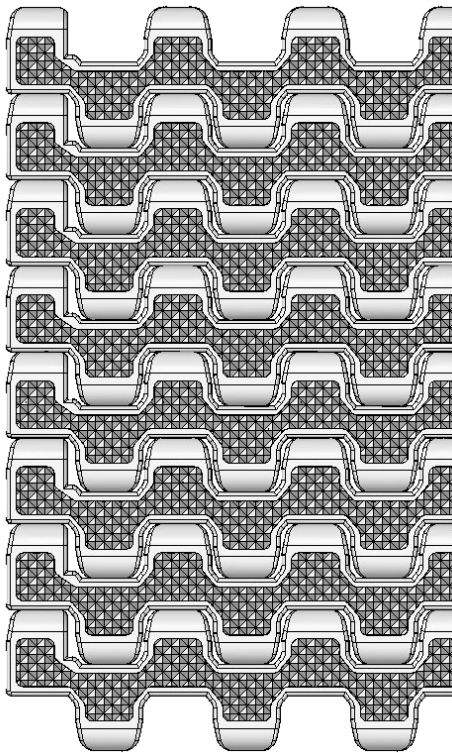

Dati nastro		
Materiali	Massimo tiro del nastro kg/m di larghezza	Peso del nastro kg/m ²
Copolimeri:	750	6

Superficie del nastro: Flat top con superficie gommata.
 Area di apertura: Chiuso.
 Robustezza: Scelta ideale per trasporti leggeri.
 Colore: Naturale/bianco.
 Grado di pulizia: Eccellente. FSIS
 Accessori: Facchini H=25 mm
 Applicazione: Trasporto di merci su un convogliatore leggermente inclinato.
 Larghezze standard: Incrementi di 20 mm, es. 100, 120 mm ecc...

Dati pignoni								
N. di denti Z	A= Diametro esterno (mm)	B= Passo diametro (mm)	C= Diametro interno (mm)	Larg. mozzo:	Foro tondo		Foro quadro	
					mm	in.	mm	in.
10	52	42	33	16	20		25/40	1½
19	86	76	67	16	20/25/30/40		25/40	1½
24	106	96	87	16	20/25/30/40		25/40	1½
28	122	112	103	16	20/25/30/40		25/40	1½

