


S. 50-908

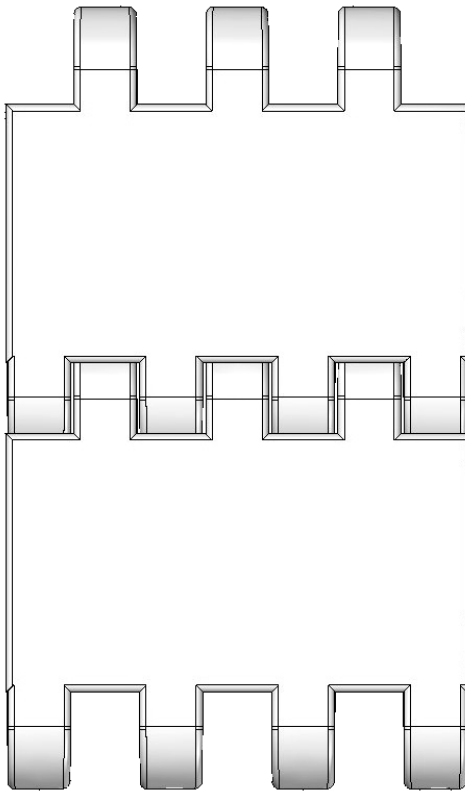

Dati nastro		
Materiali	Massimo tiro del nastro kg/m di larghezza	Peso del nastro kg/m ²
Polietilene (PE)	4800	13
Polipropilene (PP)	6000	14
Poliacetal (POM)	10250	21

Superficie del nastro: Flat top.

Area di apertura: Chiuso.

Robustezza: Adatto per applicazioni molto pesanti.

Materiale/colore: PP, POM/nero.

Grado di pulizia: Buono.

Accessori: Facchini H=25 mm. Facchini a pettine H=50 mm.

Applicazione: Trasporti molto pesanti. Assemblaggio auto-mobili. Sistemi di trasporto autocarri.

Larghezze standard: Incrementi di 20 mm, es. 100, 120 mm ecc...

Dati pignoni								
N. di denti Z	A= Diametro esterno (mm)	B= Passo diametro (mm)	C= Diametro interno (mm)	Larg. mozzo:	Foro tondo		Foro quadro	
					mm	in.	mm	in.
12	210	191	172	40	40/60		60/80/90	
16	273	254	235	40			60/80/90	
18	307	288	269	40	60		60/80/90	

