

ANTIBATTERICO

ALIMENTARE

NUOVO





NASTRO TERMOSALDABILE

- Flessibile, leggero.
- Monomateria senza trama in tessuto, impermeabile e non deteriorabile.
 - Resistente ai tagli, agli strappi e alle abrasioni.
- Resistente all'acqua, ai detergenti, agli olii ed ai grassi animali e vegetali.
 - Pulizia facile, rapida ed efficace.
- Notevole risparmio sul consumo di acqua e prodotti detergenti.

ASSOCIATO AD UN TRATTAMENTO ANTIBATTERICO NELLA SUA STRUTTURA A BASE DI IONI D'ARGENTO

- Impedisce lo sviluppo di batteri, muffe e altri micro-organismi su tutto il nastro e in particolare:
 - nelle zone poco accessibili dove la pulizia è più difficile,
 - dove solitamente si annidano i batteri, cioè dove la superficie del nastro presenta usura, graffi o strappi.
- Evita qualsiasi contaminazione dei prodotti alimentari trasportati.
- Migliora la sicurezza alimentare.
- Riduce la formazione di odori.
- Aumenta la durata di vita dei nastri trasportatori.
- Riduce le operazioni di pulizia e disinfestazione.

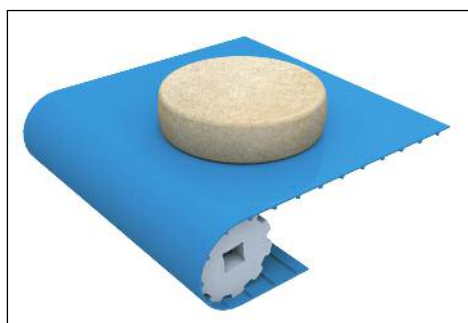

INGRANAMENTO CON PIGNONI O TAMBURI MOTORE

- Trasmissione positiva.
- Nessun rischio di slittamento.
- Avanzamento silenzioso.
- Montaggio senza tensione.
- Guida facilitata.
- Convogliatori semplificati.
- Costo di manutenzione ridotto.

CARATTERISTICHE DEL NASTRO DEL/DRIVE 50 AM

Codice nastro	DDB50B9AM
Ingranamento	denti a passo 50 mm
Larghezza massima	1 100 mm
Spessore del nastro	3 mm
Spessore totale	9 mm
Materiale	Poliuretano
Additivo antibatterico	Ioni d'argento
Colore	Blu
Peso	4,8 kg/m ²
Durezza	95 ShA
Forza di trazione	7 daN/cm di larghezza
Diametro minimo d'avvolgimento	94 mm
Diametro minimo di contro-avvolgimento	150 mm
Temperature massime di utilizzo	-20°C/+60°C
Velocità lineare massima	2 m/s
Utilizzo alimentare	FDA / USDA
Giunzione	Saldatura di testa o a graffe
Coefficiente di attrito	
	PEHD 0,2
	Acciaio 0,45
	Inox 0,55



PIGNONI E RUOTE DI RINVIO



CODICI - Pignone(P50) - Ruota (R50)	Materiale	Numero di denti	Ø esterno (mm)	Foro (mm)		larghezza (mm)	Flangia	Ø (mm) della flangia
				quadro	tondo 30 mm			
P50WUN06	PEHD	6	95	40	su richiesta	32	-	-
P50WUN06F	PEHD	6	95	40	su richiesta	32	con	100
R50WUN06	PEHD	-	83	40	-	32	-	-
R50WUN06F	PEHD	-	83	40	-	32	con	88
P50WUN08	PEHD	8	128	40	su richiesta	32	-	-
P50WUN08F	PEHD	8	128	40	su richiesta	32	con	133
R50WUN08	PEHD	-	116	40	-	32	-	-
R50WUN08F	PEHD	-	116	40	-	32	con	121
P50WUN10	PEHD	10	161	40	-	32	-	-
P50WUN10F	PEHD	10	161	40	-	32	con	166
R50WUN10	PEHD	-	149	40	-	32	-	-
R50WUN10F	PEHD	-	149	40	-	32	con	154
P50WUN12	PEHD	12	193	40	-	32	-	-
P50WUN12F	PEHD	12	193	40	-	32	con	198
R50WUN12	PEHD	-	181	40	-	32	-	-
R50WUN12F	PEHD	-	181	40	-	32	con	186



Importato da:

Dras srl

Via Chambery 93/107 V

10142 TORINO

Tel. 011 7701341

Fax. 011 7701349

www.dras.it