


Catene tipo ANSI Serie Americana

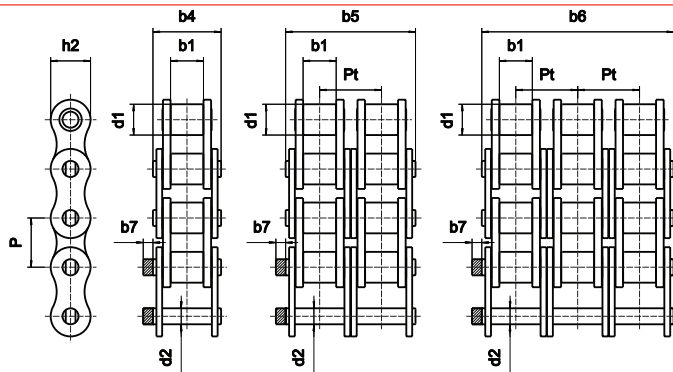

GENERALITÀ : Queste catene a rulli per trasmissione di potenza sono in conformità alle norme internazionali : ISO 606 e ISO 1275 (passo lungo). Sono anche in conformità alle norme nazionali :
 - Americane ANSI B29-1 e ANSI B29-4M (passo lungo)
 - Tedesche DIN 8188 e DIN 8181 (passo lungo) .

Si può produrre su richiesta catene quadruple, sestuple, ottuple. I perni possono essere ribaditi (standard) o con cop-piglia (su richiesta).

Dimensioni in mm

Riferimento	GAMME SEDIS					Dimensioni Generali							Resistenza alla trazione					Massa al metro kg								
	Norma ISO606	SEDIS	Passo mm	1	2	3	4	5	d1	b1	b4 b5 b6	d2	h2	Pt	b7	NORMA ISO 606	1		2	3	4	5				
				ALPHA	DELTA® HR	DELTA TITANIUM	ALPHA LUB FREE	ALPHA INOX									ALPHA		DELTA® HR	DELTA TITANIUM	ALPHA LUB FREE	ALPHA INOX				
SEMPLICE	08A-1	40-1	12,7	*	*	*	*	*	7,93	7,85	16,30	3,98	11,50		1,5	13,9	16,5	19,2	18,0	18,0			10,3	0,60		
	10A-1	50-1	15,875	*	*	*	*	*	10,15	9,55	20,45	5,09	13,70		1,5	21,8	27,0	31,4	28,0	28,0		17,0	1,00			
	12A-1	60-1	19,05	*	*	*	*	*	11,91	12,65	25,40	5,96	16,20		4,0	31,3	38,0	43,8	38,0	38,0		31,3	23,3	1,36		
	16A-1	80-1	25,4	*	*	*	*	*	15,88	15,87	32,80	7,94	20,80		4,0	55,6	62,0	77,2	62,0	62,0					2,58	
	20A-1	100-1	31,75	*	*	*	*	*	19,05	19,05	39,60	9,53	25,40		6,1	87,0	99,0	110,0	99,0	99,0						3,88
	24A-1	120-1	38,1	*	*	*	*	*	22,22	25,40	49,60	11,10	35,20		6,6	125,0	140,0	168,0	140,0	140,0						5,56
	28A-1	140-1	44,45	*	*	*	*	*	25,40	25,40	53,50	12,70	42,00		7,0	170,0	178,0	203,0	178,0	178,0						7,44
	32A-1	160-1	50,8	*	*	*	*	*	28,58	31,75	64,00	14,27	48,20		7,0	223,0	228,0	255,0	228,0	228,0						10,04
	40A-1	200-1	63,5	*	*	*	*	*	39,67	38,10	77,90	19,85	58,00		9,0	347,0	380,0	418,0	380,0	380,0						16,70
48A-1	240-1	76,2	*	*	*	*	*	47,60	47,60	94,50	23,80	71,80		10,5	500,0	700,0	730,0	700,0	700,0						23,70	
DOPPIA	08A-2	40-2	12,7	*	*	*	*	*	7,93	7,85	30,80	3,98	11,50	14,38	1,5	27,8	33,0	38,4	36,0	36,0		20,6	1,20			
	10A-2	50-2	15,875	*	*	*	*	*	10,15	9,55	38,90	5,09	13,70	18,11	1,5	43,6	54,0	63,4	56,0	56,0			2,00			
	12A-2	60-2	19,05	*	*	*	*	*	11,91	12,65	48,30	5,96	16,20	22,78	4,0	62,3	76,0	87,0	76,0	76,0		62,6	2,73			
	16A-2	80-2	25,4	*	*	*	*	*	15,88	15,87	62,30	7,94	20,80	29,29	4,0	111,2	124,0	154,0	124,0	124,0						5,10
	20A-2	100-2	31,75	*	*	*	*	*	19,05	19,05	75,50	9,53	25,40	35,76	6,1	174,0	198,0	250,0	198,0	198,0						7,68
	24A-2	120-2	38,1	*	*	*	*	*	22,22	25,40	95,30	11,10	35,20	45,44	6,6	250,0	280,0	336,0	280,0	280,0						10,96
	28A-2	140-2	44,45	*	*	*	*	*	25,40	25,40	102,60	12,70	42,00	48,87	7,0	340,0	356,0	406,0	356,0	356,0						14,76
	32A-2	160-2	50,8	*	*	*	*	*	28,58	31,75	123,00	14,27	48,20	58,55	7,0	446,0	456,0	510,0	456,0	456,0						19,90
	40A-2	200-2	63,5	*	*	*	*	*	39,67	38,10	160,20	19,85	58,00	71,55	9,0	694,0	760,0	832,0	760,0	760,0						33,20
48A-2	240-2	76,2	*	*	*	*	*	47,60	47,60	182,20	23,80	71,80	87,83	10,5	1000,0	1400,0	1460,0	1400,0	1400,0						47,25	
TRIPLA	08A-3	40-3	12,7	*	*	*	*	*	7,93	7,85	45,30	3,98	11,50	14,38	1,5	41,7	49,5	57,2	54,0	54,0		30,9	1,80			
	10A-3	50-3	15,875	*	*	*	*	*	10,15	9,55	57,00	5,09	13,70	18,11	1,5	65,4	81,0	94,2	84,0	84,0			2,98			
	12A-3	60-3	19,05	*	*	*	*	*	11,91	12,65	71,10	5,96	16,20	22,78	4,0	93,4	114,0	130,5	114,0	114,0		93,9	4,08			
	16A-3	80-3	25,4	*	*	*	*	*	15,88	15,87	91,80	7,94	20,80	29,29	4,0	166,8	186,0	231,6	186,0	186,0						7,67
	20A-3	100-3	31,75	*	*	*	*	*	19,05	19,05	112,10	9,53	25,40	35,76	6,1	261,0	297,0	310,0	297,0	297,0						11,52
	24A-3	120-3	38,1	*	*	*	*	*	22,22	25,40	140,90	11,10	35,20	45,44	6,6	375,0	420,0	504,0	420,0	420,0						16,44
	28A-3	140-3	44,45	*	*	*	*	*	25,40	25,40	162,40	12,70	42,00	48,87	7,0	510,0	534,0	609,0	534,0	534,0						22,08
	32A-3	160-3	50,8	*	*	*	*	*	28,58	31,75	182,00	14,27	48,20	58,55	7,0	669,0	684,0	765,0	684,0	684,0						29,76
	40A-3	200-3	63,5	*	*	*	*	*	39,67	38,10	222,20	19,85	58,00	71,55	9,0	1041,0	1140,0	1248,0	1140,0	1140,0						49,70
48A-3	240-3	76,2	*	*	*	*	*	47,60	47,60	270,00	23,80	71,80	87,83	10,5	1500,0	2100,0	2190,0	2100,0	2100,0						70,50	
CATENE FUORI NORME	50H	50H	15,875	*	*	*	*	*	10,16	9,55	22,20	5,09	13,70		1,5		27,0	31,7	34,0	34,0			1,10			
	60H	60H	19,05	*	*	*	*	*	11,91	12,70	29,00	5,96	18,00		4,0	31,3	34,0	43,5	50,0	50,0			1,70			
	80H	80H	25,4	*	*	*	*	*	15,88	15,87	36,50	7,94	24,00		4,0	55,6	82,0	90,2	82,0	82,0			3,20			
	140H	140H	44,45	*	*	*	*	*	25,40	25,40	57,65	12,70	42,00		7,0	170,0	178,0	203,0	178,0	178,0			8,30			
	160H	160H	50,8	*	*	*	*	*	28,58	31,75	66,50	14,27	48,30		9,0	223,0	228,0	255,0	228,0	228,0			10,70			
	200H	200H	63,5	*	*	*	*	*	39,67	38,10	84,10	19,84	58,00		9,0	347,0	410,0	451,0	410,0	410,0			18,60			

Catene passo lungo secondo norma ISO 1275

SEMPLICE	208A	2040	25,4	*	*	*	*	*	7,93	7,85	16,30	3,98	11,50		1,5	13,9	16,5	19,2	18,0	18,0			0,41
	210A	2050	31,75	*	*	*	*	*	10,16	9,55	20,45	5,09	14,50		1,5	21,8	27,0	31,4	28,0	28,0	21,8		0,69
	212A	2060	38,1	*	*	*	*	*	11,91	12,65	25,40	5,96	16,20		4,0	31,3	38,0	43,5	38,0	38,0	31,3		0,95



Pezzi comuni a tutte le catene

Per le catene con passo da 12,7 a 19,05 mm

Per le catene con passo da 15,875 a 63,5 mm

Per le catene con passo da 15,875 a 63,5 mm

Per le catene con passo da 12,7 a 19,05 mm