
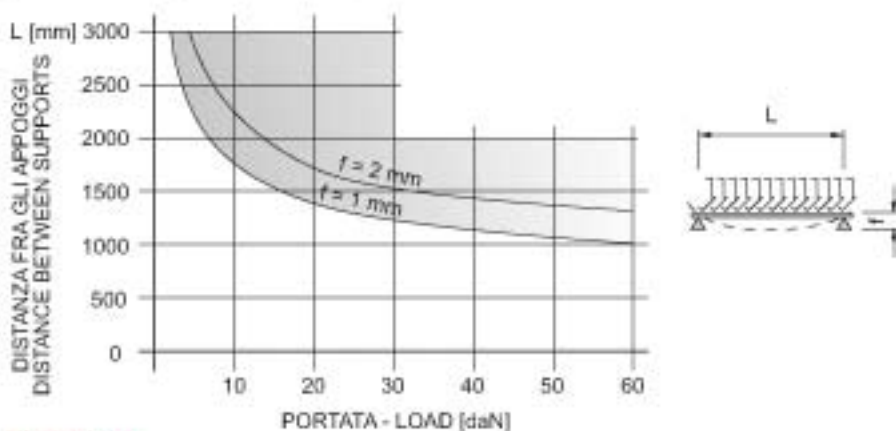
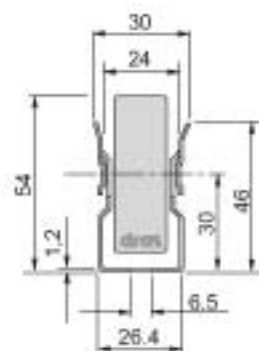


GUIDE DI SCORRIMENTO A ROTELLE

PROFILE WITH WHEELS






Sono generalmente impiegate nei trasporti a gravità, negli svincoli o come guide, oppure come trasporti a gruppi sia in rettilineo che in curva.

PACKRAIL

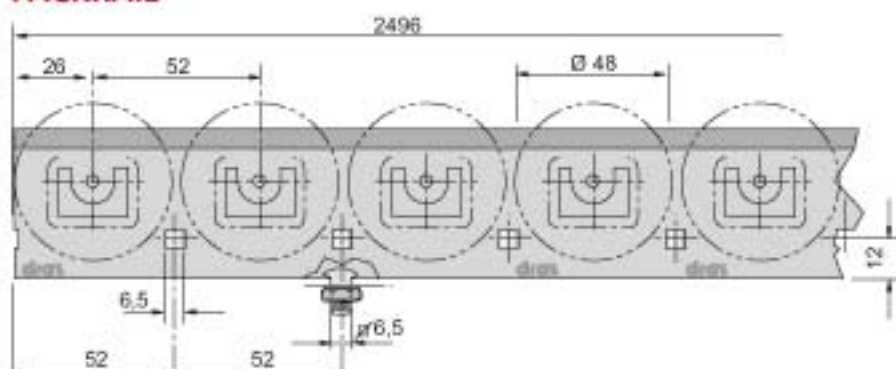

Sono fornite in barre di acciaio zincato
L = 2496 mm.
Possono essere montate sia le RSR48 che le SRI.
Le rotelle sono fornite non montate.

PETIRAIL

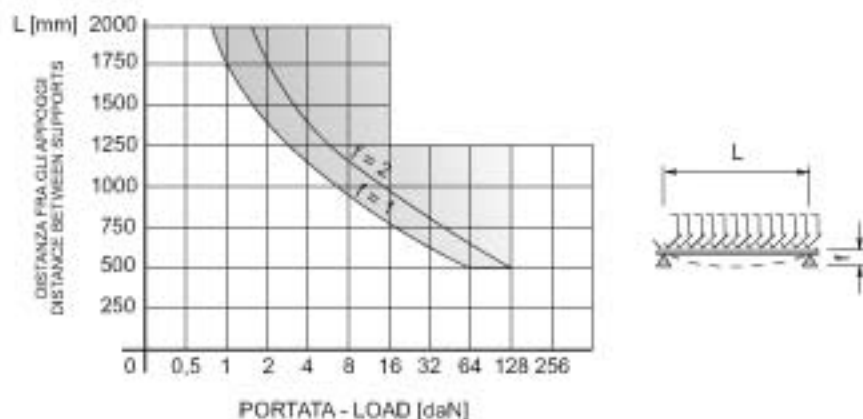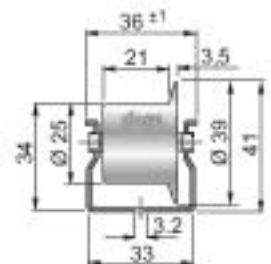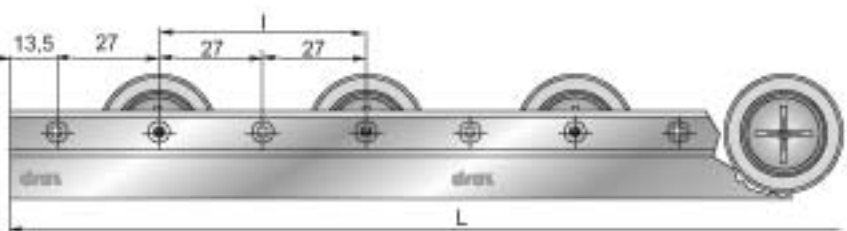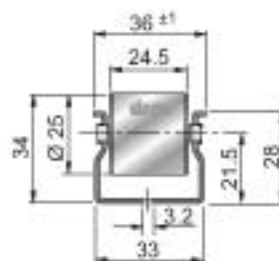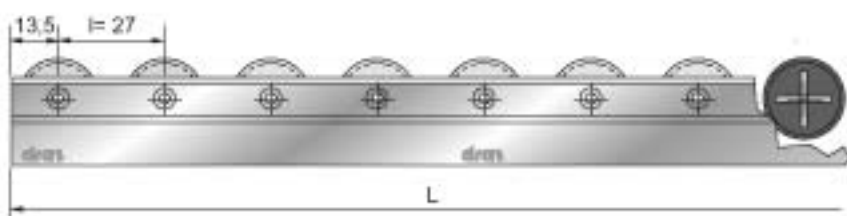

Lunghezza disponibile 2997 mm
Interasse 27 - 54 - 81
Le lamiere possono essere fornite
in inox o acciaio zincato.