


## S. 25-408

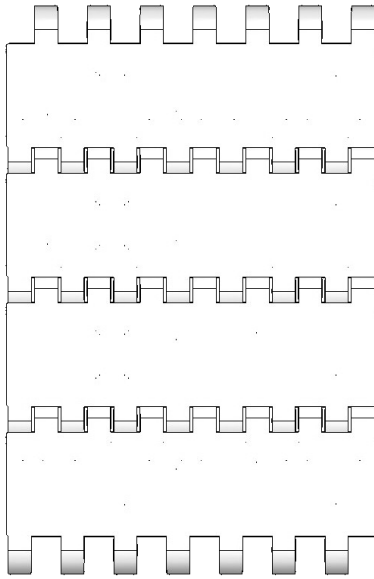

Dati nastro		
Materiali	Masimo tiro del nastro kg/m di larghezza	Peso del nastro kg/m <sup>2</sup>
Polietilene (PE)	900	6
Polipropilene (PP)	1250	6
Poliacetal (POM)	2400	8,5

**Superficie del nastro:** Flat top.  
**Area di apertura:** Chiuso.  
**Robustezza:** Nastro più robusto della serie S.25. Ideale per trasporti con carichi medi.  
**Materiale/colore:** PE/naturale, PP/bianco e grigio, POM/blu  
**Grado di pulizia:** Buono. FSIS  
**Accessori:** Facchini H=3, 25 e 50 mm; sponde H=25 e 50 mm.  
**Applicazione:** Trasporti di piccoli prodotti come componenti di auto. Vulcanizzazione di nastri nell'industria della gomma.  
**Larghezza standard:** Incrementi di 10 mm, es. 100, 110 mm ecc...

Dati pignoni								
N. di denti Z	A= Diametro esterno (mm)	B= Passo diametro (mm)	C= Diametro interno (mm)	Larg. mozzo:	Foro tondo		Foro quadro	
					mm	in.	mm	in.
6	54	45	36	20	20			
8	70	61	52	20	20/25	1	25	
12	104	95	86	20	20/25/30/40	1/1¼	25/40	1½/2½
20	169	160	151	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½

