CATENE DA TRASPORTO ISO/BS

CONVEYOR CHAINS ISO/BS SERIES

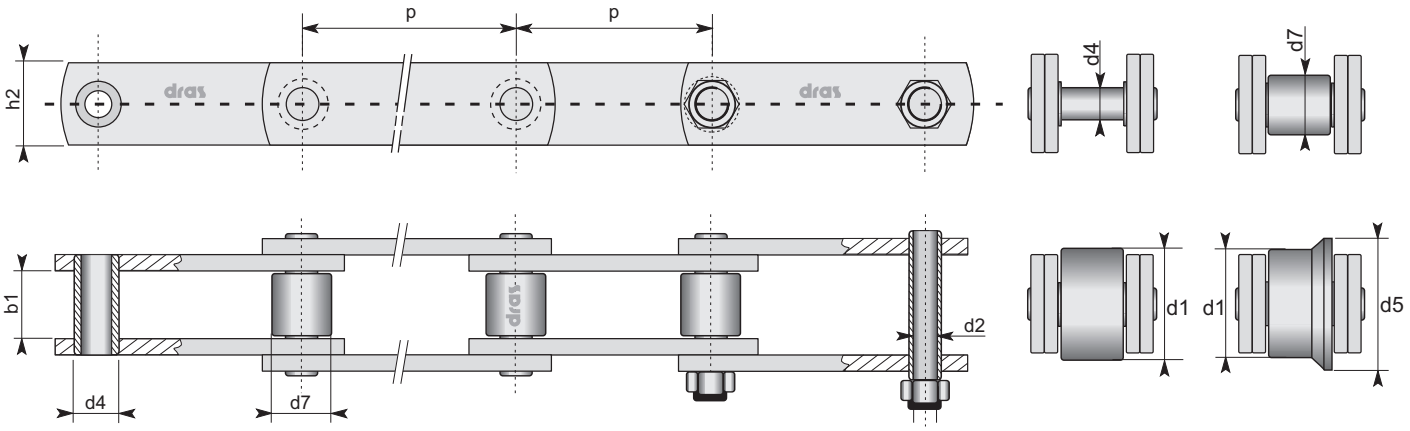

Serie ISO - Perni pieni / Solid pins

COD.	p													b4 maxi	b1 mini	h2	d2	d4	d7	d1	d5	cm²	kN
	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630										
M 20	*													30,60	15,50	17,00	6,00	9,00	12,50	25,00	32,00	1,32	20,00
M 56			*											47,40	23,20	30,00	10,00	15,00	21,00	42,00	50,00	3,30	56,00
M 80														53,40	27,10	35,00	12,00	18,00	25,00	50,00	60,00	4,68	80,00
M 112				*										62,00	31,00	40,00	15,00	21,00	30,00	60,00	75,00	6,75	112,00
M 160					*									72,00	36,00	50,00	18,00	25,00	36,00	70,00	86,00	9,36	160,00
M 224						*								81,20	42,00	60,00	21,00	30,00	42,00	85,00	105,00	12,60	224,00
M 315							*							94,20	47,60	70,00	25,00	36,00	50,00	100,00	125,00	17,50	315,00
M 450														112,50	55,50	80,00	30,00	42,00	60,00	120,00	150,00	24,60	450,00
M 630														154,00	66,00	100,00	36,00	50,00	70,00	140,00	170,00	34,56	630,00
M 900								*						180,00	76,00	120,00	44,00	60,00	85,00	170,00	210,00	49,28	900,00

* Catene costruite in versione rullo (d7) / Only in d7 version. **KN:** Resistenza alla trazione Le misure sono espresse in mm. / Dimensions are expressed in mm.

Serie BS - Perni pieni / Solid pins

COD.	p											b4 maxi	b1 mini	h2	d3	d4	d7	d1	d5	cm²	kN
	50	60	75	100	125	135	150	160	175	200	250	315									
M 22													34,00	16,00	20	-	12,00	18,00	25,00	32,00	1,76	20,00
M 35													38,20	15,20	27	-	18,40	25,00	32,00	42,00	3,50	34,00
M 68													48,00	19,00	40	-	23,70	32,00	48,00	60,00	5,90	68,00
M 100													54,00	21,00	40	-	26,00	32,00	48,00	60,00	6,84	100,00
M 140													62,00	26,00	50	-	32,00	48,00	70,00	90,00	10,08	140,00
M 200													67,20	26,00	50	-	32,00	48,00	70,00	90,00	10,08	200,00
M 270													82,00	38,00	60	-	38,00	50,00	90,00	115,00	15,68	270,00
M 400													94,00	38,00	70	-	38,00	60,00	100,00	127,00	17,92	400,00

Serie BS - Perni forati / Hollow pins

MC 27													37,10	15,20	27	10,30	18,40	25,00	32,00	42,00	3,50	34,00
MC 55													48,00	19,00	40	13,40	23,70	32,00	48,00	60,00	5,90	54,00
MC 110													62,00	26,00	50	20,40	32,00	48,00	70,00	90,00	10,92	110,00
MC 160													82,00	38,00	60	23,40	38,00	55,00	90,00	90,00	16,80	160,00

KN: Resistenza alla trazione Le misure sono espresse in mm. / Dimensions are expressed in mm.